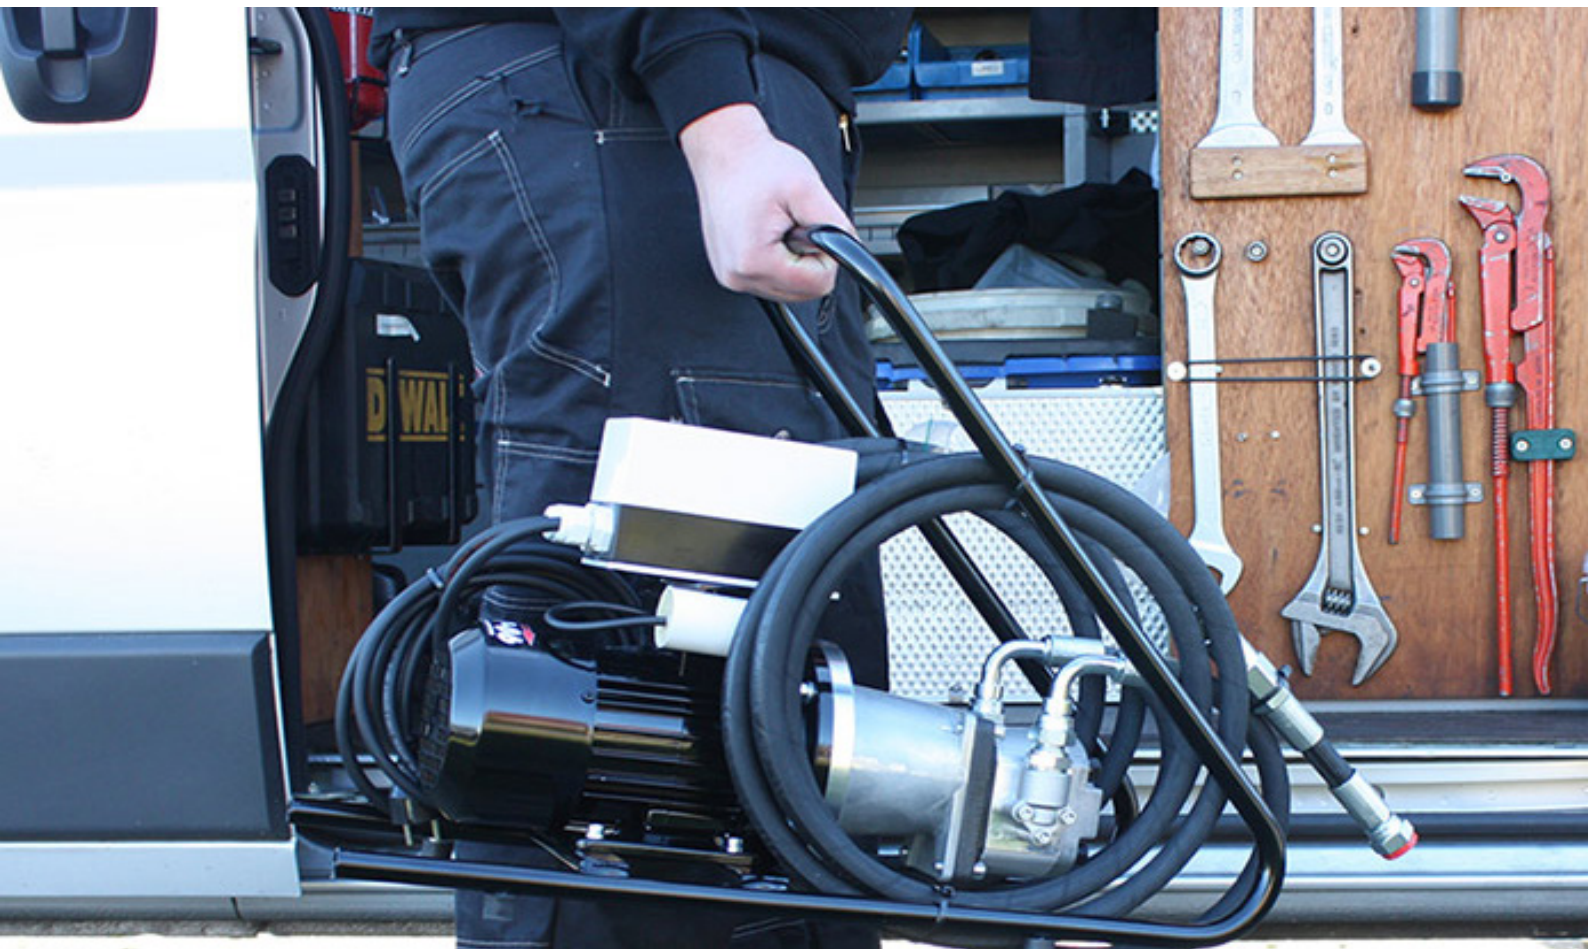




VP
серия

НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ МАСЛА TRIS СЕРИИ VP



НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ МАСЛА



TRIS

www.tris.pro





Прост в использовании, портативный и мощный!

Перекачивающие насосы серии VP от TRIS - это оригинальный продукт, насосы пригодны для многих жидкостей от (гидравлического) масла (масел) до аммиака. VP-06 и VP-20 могут работать до 20 бар, что делает его идеальным партнером для подачи жидкостей в системы охлаждения. VP-05, наш малогабаритный насос для перекачки, может работать при рабочем давлении до 8 бар.

Как это работает?

Все системы VP поставляются вместе со шлангами, просто подключите и начните перекачивать жидкости.

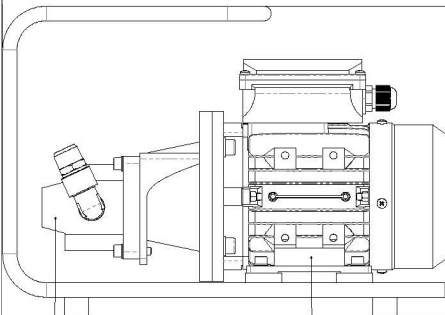
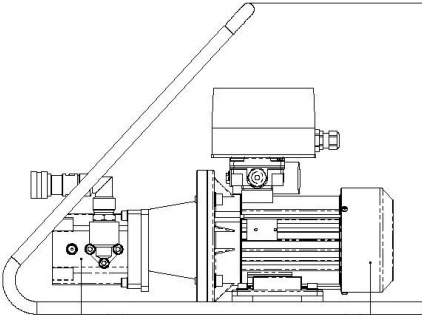
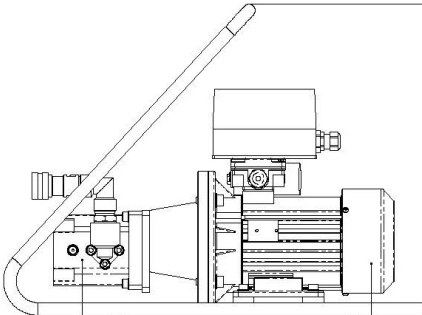
Преимущества

- Легкие, портативные системы
- Рабочее давление до 20 бар (VP-06 и VP-20)
- Используется со многими типами жидкостей, доступен дополнительный всасывающий или напорный фильтр
- Все серии VP поставляются со шлангами, просто подключи и используй
- Обратный клапан включен в возвратный шланг для обеспечения одностороннего направления
- Идеальный компаньон в вашей машине технического обслуживания или мастерской
- Доступно в 110 В, 230 В и 400 В





VP серия- таблица выбора

Модель	VP-05	VP-06	VP-20
			
In/out	3/8" x 3/8"	1/2" x 1/2"	1/2" x 1/2" (Быстроразъемные соединения)
Вес	~ 9,2 КГ	~ 16,5 КГ	~ 19,0 КГ
Размер	~ 37 x 26 x 18cm	~ 60 x 26 x 46cm	~ 60 x 26 x 46cm
Бар	8 Бар макс. рабочее давление	20 Бар макс. рабочее давление	20 Бар макс. рабочее давление
Темп.	Макс. темп. жидкости: 80 °C	Макс. темп. жидкости: 80 °C	Макс. темп. жидкости: 80 °C
cSt.	10 - 460 cSt @ 40°C	10 - 460 cSt @ 40°C	10 - 460 cSt @ 40°C
Поток	5Л./мин.	6Л./мин.	20Л./мин
Шланг	2 x 3м включает в себя обратный клапан	2 x 3м с обратным клапаном	2 x 3м с обратным клапаном



VP
series

НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ МАСЛА TRIS СЕРИИ VP



Проверьте www.tris.pro для получения
дополнительной информации или свяжитесь
с нами: +31(0)742428109 info@tris.pro

www.tris.pro

