Triple R

ELEMENT
Serie

Der originale und beste Bypass filter

Die fortgesetzte Investition von Triple R in Forschung und Entwicklung bedeutet, dass unsere Produkte die größte Effektivität auf dem Gebiet der Ölfiltration bieten.

Unsere Filterelemente wurden speziell für die Reinigung von Industrieölen entwickelt und entfernen alles von festen Schmutzpartikeln bis hin zu Wasser, Harzen und Oxidationsrückständen. Und alles mit ein und demselben Element - ein einzigartiges Produkt, das von keinem Filterhersteller irgendwo auf der Welt erreicht wird.

Ein umfangreiches Sortiment für jeden Bedarf

Alle Triple R-Filterelemente sind Multipass-getestet und garantieren konsistente und reproduzierbare Mikron-Bewertungen und 100% effektiven Betrieb. Das Filterelementsortiment ist in 4 Größen (30, 50, 100 und 300), verschiedenen Filtermaterialien - von Cellulose über Polyester bis zu PP - und in 2 verschiedenen Konfigurationen (Standard oder “Double Layer” für den Aufbau der D-Serie) erhältlich.

Das Triple R 3-Stufen-Filterkonzept

- Die axiale Strömung erzeugt eine 114 mm dicke Filtermasse.
- Die Kombination des speziellen Cellulosematerials Triple R und der Dicke des Elements ermöglicht die Absorption von Wasser und Oxidationsprodukten.
- Der untere Teil wird von einem Kartonring zusammengedrückt wird, in einem noch feineren Filtermedium führt.

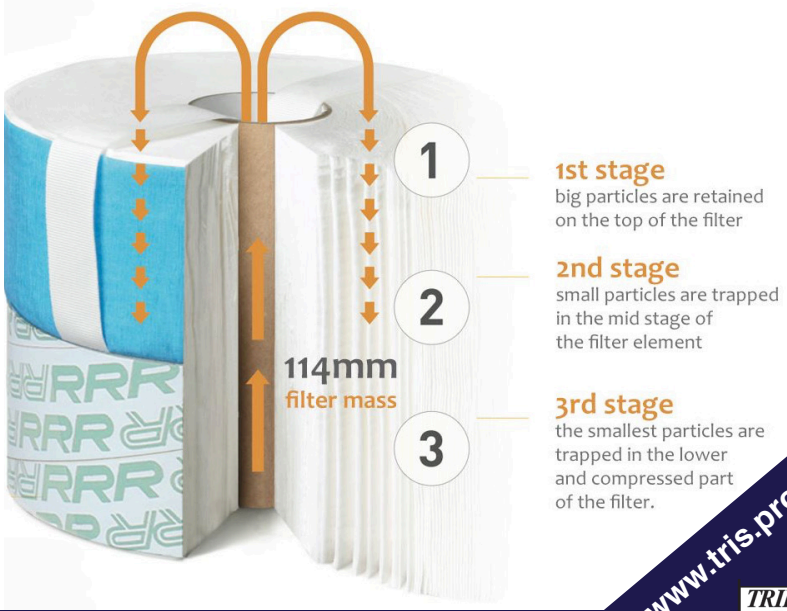

www.tris.pro

Triple R Oil Cleaner I TRIS: importer, sales, assembly and engineering of Triple R products. Incentive provider of the Green Award.
Get in contact: Topaasstraat 5 7554 TJ Hengelo the Netherlands. T: +31(0)742428109 E: info@tris.pro W: www.tris.pro
© 2018 TRIS B.V. all rights reserved

M-serie - 3µ absolut - β_3 >929

Model	M30	M50	M100-H114	M300-H114
Artikelnr.	TR-20230	TR-20330	TR-20430	TR-20520
Maße	Ø104 x H114	Ø143 x H114	Ø179 x H114	Ø303 x H114
Geeignet für	BU30E SE30	BU50E SE50	BU100/200/300E SE100 tot SE600 AL100, OSCA AL-Serie SU/SS102, SU/SS103	SS305
Element Höhe **114** mm				

Eigenschaften:

- Hohe Effizienz.
- Vorgesehen für Hydrauliköl und für die besten mögliche Partikelfilterung.
- Reinheitsgrad: NAS 6 - ISO 16/14/12 oder besser.
- Verhindert aktiv die Bildung von Harz
- Absorbiert Feuchtigkeit

M100-H80	M300-H80
TR-20560	TR-20530
Ø179 x H80	Ø303 x H80
SS104	SS306

E-serie - 5µ absolut - β_5 >539

Model	E30	E50	E100-H114	E300-H114
Artikelnr.	TR-20270	TR-20370	TR-20470	TR-20510
Maße	Ø104 x H114	Ø143 x H114	Ø179 x H114	Ø303 x H114
Geeignet für	BU30E SE30	BU50E SE50	BU100/200/300E SE100 tot SE600 AL100, OSCA AL-Serie SU/SS102, SU/SS103	SS305
Element Höhe **114** mm				

Eigenschaften:

Filterelement für:
- Hydraulik- und Motoröl
- 1er Stufe Filtration für Hydrauliköl mit einer großen Schmutzbe lastung.
- Verhindert aktiv die Bildung von Harz
- Absorbiert Feuchtigkeit

E100-H80	E300-H80
TR-20570	TR-20540
Ø179 x H80	Ø303 x H80
SS104	SS306

www.tris.pro

© 2018 TRIS B.V. all rights reserved

X-serie - 10µ absolut - β_{10} >145

Model	X30	X50	X100-H114	X300-H114
Artikelnr.	TR-25250	TR-25350	TR-25450	TR-20512
Maße	Ø104 x H114	Ø143 x H114	Ø179 x H114	Ø303 x H114
Geeignet für	BU30E SE30	BU50E SE50	BU100/200/300E SE100 tot SE600 AL100, OSCA AL-Serie SU/SS102, SU/SS103	SS305
Element Höhe **114** mm				

Eigenschaften:

- Filterelement für eine lange Lebensdauer von Schmieröl;
- Spezielles Filtermedium aus Zellulose, das eine größere Schmutzaunahme ermöglicht;
- Perfekt für Öl mit hoher Viskosität (220 - 320 - 460 cSt Öl);
- Verhindert aktiv die Bildung von Harz
- Absorbiert Feuchtigkeit

X100-H80	X300-H80
TR-20580	TR-20550
Ø179 x H80	Ø303 x H80
SS104	SS306

D-serie - β_3 >458

Model	D100	D300
Artikelnr.	TR-20000	TR-20515
Maße	Ø179 x H114	Ø303 x H114
Geeignet für	BU100/200/300E SE100 tot SE600 AL100, OSCA AL-serie SU/SS102, SU/SS103	SS305
Element Höhe **114** mm		

Eigenschaften:

- 2-Schicht-Design, mit M-Filtermedium im oberen Teil und X-Filtermedium im unteren Teil.
- Verhindert aktiv die Bildung von Harz
- Absorbiert Feuchtigkeit

WG-serie

Model	WG100	DWG100
Artikelnr.	TR-25470	TR-25480
Maße	Ø179 x H114	Ø179 x H114
Geeignet für	BU100/200/300EW SE100WG tot SE600WG AL100WG, OSCA AL-WG-serie SU102, SU103	
Element Höhe **114** mm		

Eigenschaften:

- 10µ und 5µ Filterelemente für Wasser-Glykol Flüssigkeiten (WG);
- Das DWG100 hat ein 2-lagiges Design um mehr Schmutzpartikel zu entfernen.





© 2018 TRIS B.V. all rights reserved

www.tris.pro

	WE-100	WS-serie		OS10
Model	**WE100**	**WS10**	**WS20**	**OS10**
Artikelnr.	TR-20450	TR-20101 - TR-20125	TR-20201 - TR-20225	TR-26500
Maße	Ø179 x H114	Ø68 x H250	Ø68 x H500	Ø70 x H250
Geeignet für	AL/BU/SE/OSCA (100 Serie)	3WS20, 6WS20		OS-Systeem
Filterelement				
Eigenschappen	**WASSERAUFNAHME.** Absorbiert 900 ml Wasser. 	**WASSERABSCHEIDER.** - 1 µ für Öl <46 cSt - 15 µ für Öl> 40 cSt - Trennt Wasser davon ab Koaleszenzprinzip. - Zur Verwendung mit WSWD-Systemen 		**Ölabscheider** - 1 µ Filterelement - Trennt Öl von Wasser, basierend darauf Koaleszenzprinzip.

	Saugfilterelemente		
Model	**SE-serie**	**OSCA-serie**	**LL-serie**
Artikelnr.	TR-21461	TR-21200	TR-21000
Maße	Ø35 x H50	Ø112 x H151	Ø150 x H250
Geeignet für	SE-Serie	OSCA-Serie	LL-, OSCA-serie
Filterelement			
	Saugfilterelemente aus Metallgewebe, waschbar - 80/150 µ		

Triple R Oil Cleaner I TRIS: importer, sales, assembly and engineering of Triple R products. Incentive provider of the Green Award.
Get in contact: Topaasstraat 5 7554 TJ Hengelo the Netherlands. T: +31(0)742428109 E: info@tris.pro W: www.tris.pro
© 2018 TRIS B.V. all rights reserved